


Rotationsdüse PRD 3000 für Pistolenbetrieb

Z 20-2

10.02.2009

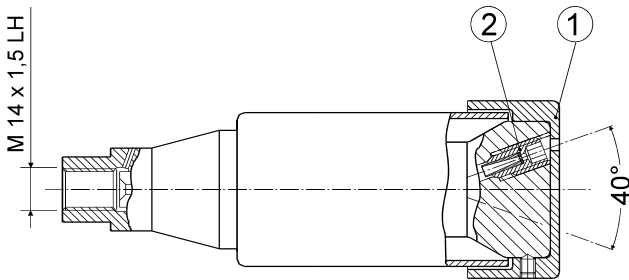


Pos.	Bezeichnung	Teile - Nr.
	Rotationsdüse PRD 3000 inkl. Pos. 1	7006429
1	Abdeckung (Prallschutz)	7006415
2	Rundstrahl Einschraubdüse Typ 0965 (M 10) Standardbestückung: 4 x 0,4 mm oder 2 x 0,6 mm + 2 x Stopfen	siehe Z55-1

Hinweise zur Düsenauswahl:

Die Rotationsdüse kann entweder mit 4 Einschraubdüsen oder mit 2 Einschraubdüsen und 2 Einschraubstopfen bestückt werden.

Zur Düsendurchmesserauslegung ist das unten dargestellte Diagramm zu verwenden. Die grau gekennzeichneten Flächen entsprechen dabei den zulässigen Betriebsbereichen mit der jeweiligen Düsenbestückung.

Funktionsdiagramme zur Düsenauswahl

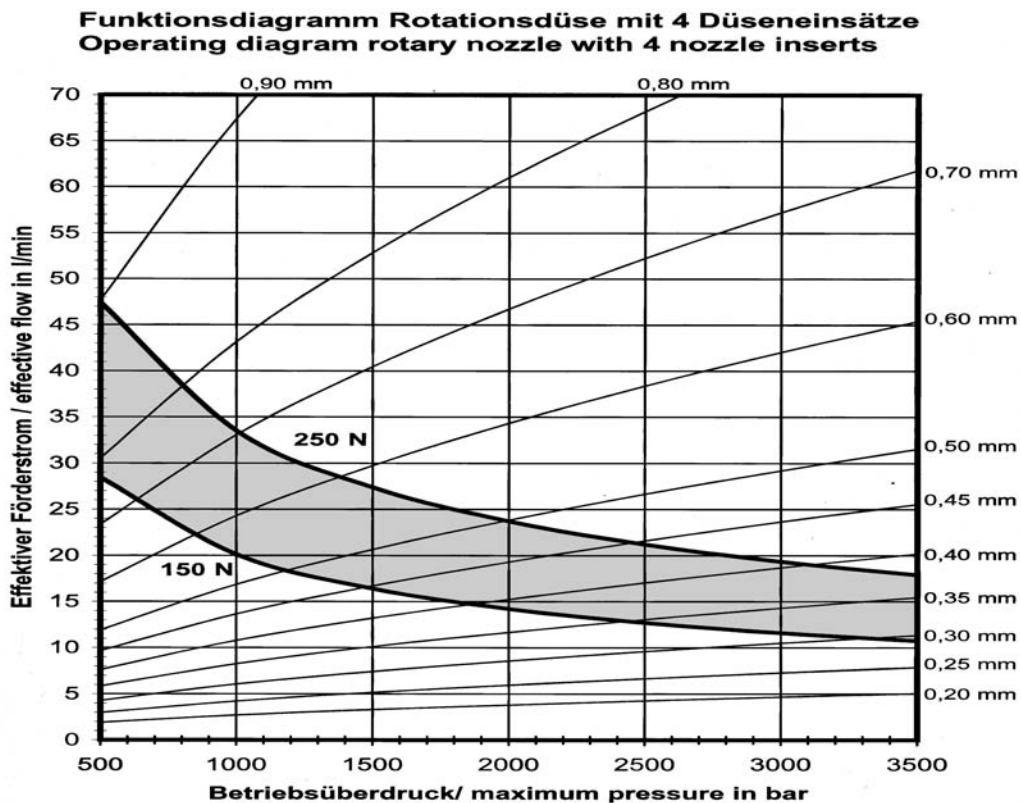

Für freihändiges Arbeiten mit einer Spritzpistole ist der Düsendurchmesser so auszuwählen, daß die Rückstoßkraft in der Längsachse bei maximalen Betriebsdruck 250 N nicht überschreitet. Wenn die Rückstoßkraft 150 N übersteigt, muß die Spritzpistole gemäß der Europa-Norm prEN 1829 mit einer Körperstütze ausgerüstet sein.