

Flächenreiniger 1000 / 1500

Z 70-4

3-fach Flächenreiniger mit hydraulischem Antrieb

01.04.2008

Anwendungen

- Reinigung von Böden und Betonflächen; Entfernen von Gummiabrieb (z.B. auf Flughäfen); Entfernen von Fahrbahnmarkierungen; Brückensanierung; u.v.m.

Technische Daten


Teile Nr.:	7010243
Maximaler Betriebsdruck:	1000 bar
Maximale Durchflußmenge:	240 l/min komplett
Anschlußgewinde:	M 36 x 2 DKO-S Aussengewinde
Arbeitsbreite:	1500 mm (3 x 500 mm)
Gewicht:	ca. 180 kg
für max. Düsenanzahl:	12
für Düsentype:	Einsteckdüsen Form A + B oder C (siehe Blatt Z41-1 + Z 41-2)

Hydro-Antrieb

Drehzahl:	0 - 1000 U/min
Anschluß:	Rohr 12 mm – M 18x1.5
Schluckvolumen:	24 l/min
Druck:	210 bar

erforderliche Absaugung

Anschluß:	Rohrstutzen Ø 150 mm
Leistung:	6000 m³/h

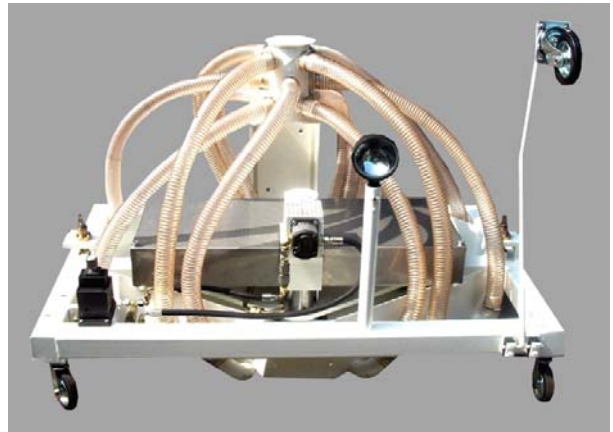

Ausführung

- 3 kugelgelagerte Drehdurchführungen
- positionierbare Winkelstellung der Düsen
- justierbare Höhenverstellung der Düsenarme
- 3 Drehkreuze mit je 4 Düsenarme
- Getriebemotor mit Hydraulikpumpe und Mengenregelventil inklusive Rückschlagventil
- Kettenantrieb mit Abdeckung
- 4 Lenkrollen mit Führungsrads
- Aufnahmevorrichtung für Radlader, Bagger, etc.
- Absaugungssystem auf Sammelrohr



Zusatzausstattung

- Düseneinsätze auf Blatt Z 41-1 oder Z 41-2