


## Drehdurchführung 20/1500

Z 65-3

01.04.2008

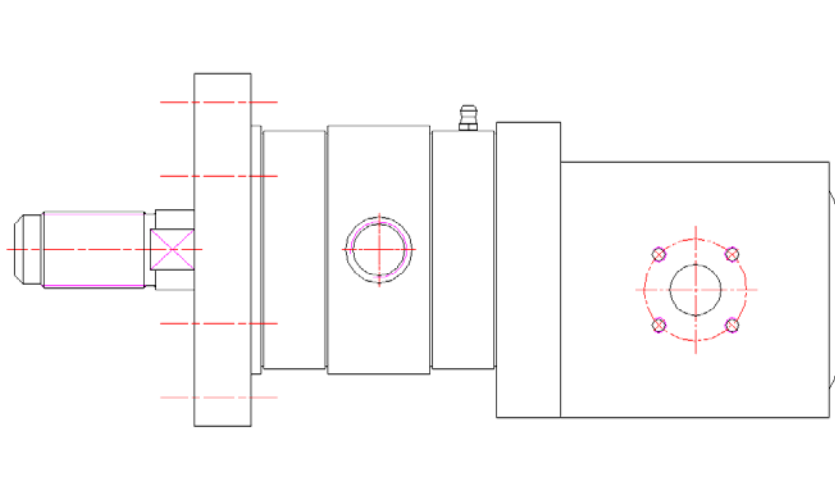

### Technische Daten

Teile Nr.:	7008787
Maximaler Betriebsdruck:	1.500 bar
Nennweite:	20 mm
Anschlußgewinde Eingang:	M 22x1.5 Innengewinde
Anschlußgewinde Welle:	M30x2
Länge:	320mm (188mm)
Gewicht:	ca. 7,5 kg mit Motor

#### Drehantrieb:

Drehzahl: 0 - 500 U/min (je nach Betriebsdruck der Drehdurchführung)

#### Hydraulikmotor:

Schluckvolumen:	8 cm <sup>3</sup> / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008788
	11 cm <sup>3</sup> / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008789
	16 cm <sup>3</sup> / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008790
	19 cm <sup>3</sup> / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008791
	22,5 cm <sup>3</sup> / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008792

Maximaler Öldruck: 230-160 bar je nach Hydraulikmotor

### Hinweis

Drehkreuze, Düsenhalter, etc. auf Anfrage und als Sonderkonstruktionen.