

Mobile Zwei-Verbrauchersteuerung 3500 bar - pneumatisch

Z 80-4

22.06.2016



Anwendung:

Die verwendeten hydraulischen Ventile finden Verwendung als Mehrverbrauchersteuerung für Pistolenerbeiten sowie als Steuerventileinheiten in den Bereichen Hydroforming, Prüfständen, u.v.m. Die elektrische sowie pneumatische Ansteuerung erfolgt durch die KAMAT Geräte (z.B. KAMJET) oder aber extern durch den Kunden.


Werkstoffe:

Alle mit dem Durchflussmedium in Berührung kommenden Teile sind aus korrosionsbeständigen Werkstoffen.

Auf Wunsch auch seewasserbeständig.


Technische Daten:

Teile Nr.	7027064
Medium	max. 1000 mPas
Durchflussmenge	max. 50 l/min (je Ventil)
Druckbereich	max. 3500 bar
Erforderlicher Luftdruck	6 – 8 bar
HD-Anschluss	M 14x1.5 LH / M 26x1.5
Mengenteiler Ausgang	G 1" IG

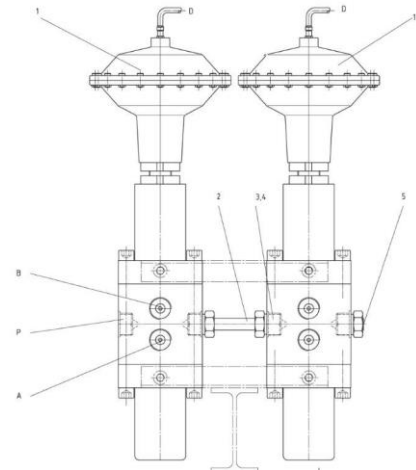

Lieferumfang:

- 2x 3/2 Wege PN Steuerventil
- 1x Elektro-Pneumatischer Steuerschrank
- 2x Kabeltrommel 50 m Fernbedienung
- 1x Kabeltrommel 20 m Luft
- 1x Kabeltrommel 20 m elektrische Steuerung
- 2x Mengenteiler mit Düsen und Bypassanschluss
- 2x Werkzeughalter (z.B. für max. 2 Pistolen)
- 1x Mobiler Grundrahmen mit Bock- und Lenkrollen

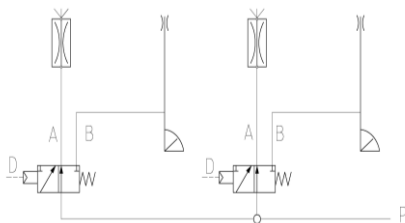

D = Druckluft
A = Anschluss Mengenteiler
P = Druckeingang
B = Anschluss Pistole



HD-Pistolen, Schläuche sowie Düsen sind nicht Bestandteil des Gerätes und müssen je nach Anwendung separat geordert werden.