DREHDURCHFÜHRUNG FR 3000

Z65-1

01.12.2022

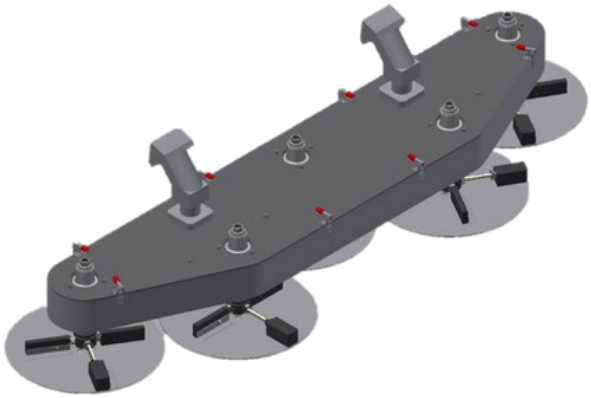

Technische Daten

- Teile Nr.: 7036152
- Maximaler Betriebsdruck: 3000 bar
- Maximaler Durchfluss: 100 l/min
- Nennweite: 5 mm
- Anschlussgewinde Eingang: M26 x 1,5 Autoclave
- Arbeitsbreite: 500 mm
- Länge: 350 mm
- Gewicht: ca. 30 kg
- Düseneinsätze: 6, 16 oder 22 Düseneinsätze Typ 964 (Düseneinsätze sollen die gleiche Größe haben
- Scheibe für Antrieb: Keilscheibe Poly V, 12 Rillen, 75 cm

Drehantrieb:

- Drehzahl: 0 - 2000 U/min

Hydraulikmotor:

- Schluckvolumen 8 - 10 cm³ / U (je nach Drehmomentbedarf)
- Druck: 300 - 400 bar
- Anlaufdrehmoment: 0,10 – 0,15 Nm/bar

Anwendung:

Die KAMAT Drehdurchführung eignet sich zur Integration in alle Arten von Flächenreinigern, wie zum Beispiel für die Landebahnreinigung, Entfernen des Gummiabriebs und für alle Arten von besonderen Reinigungsaufgaben zur Integration in Reinigungsfahrzeuge zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Auch zum Aufrauen von Oberflächen ist sie geeignet. Die Düsenbestückung, die Drehzahl und der Vortrieb bestimmen den Impact auf die Oberfläche.
Die Drehdurchführung kann einzeln oder als Verbund angeordnet werden. Die Bestückung mit Düsen und die Hochdruckpumpen - Leistung wird an die Aufgabe angepasst.

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Germany,
Fon +49 (0) 23 02 / 89 03 - 0, Fax +49 (0) 23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice