DREHDURCHFÜHRUNG 20/1500

Z65-3

01.04.2008

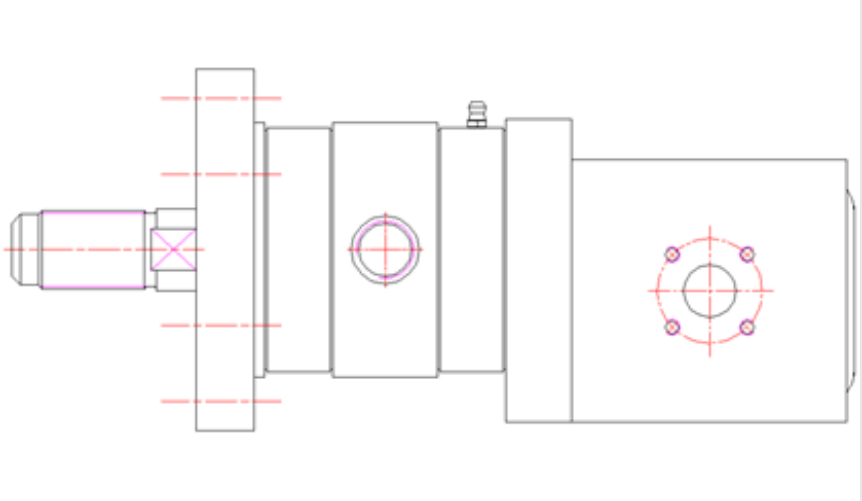

Technische Daten

- Teile Nr.: 7008787
- Maximaler Betriebsdruck: 1.500 bar
- Nennweite: 20 mm
- Anschlußgewinde Eingang: M 22x1.5 Innengewinde
- Anschlußgewinde Welle: M30x2
- Länge: 320mm (188mm)
- Gewicht: ca. 7,5 kg mit Motor

Drehantrieb:

Drehzahl: 0 - 500 U/min (je nach Betriebsdruck der Drehdurchführung)

Hydraulikmotor:

Schluckvolumen:	8 cm³ / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008788
	11 cm³ / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008788
	16 cm³ / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008790
	19 cm³ / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008791
	22,5 cm³ / U (je nach Drehmomentbedarf)	Teile Nr. 7008792

Maximaler Öldruck: 230-160 bar je nach Hydraulikmotor

HInweis

Drehkreuze, Düsenhalter, etc. auf Anfrage und als Sonderkonstruktionen.

KAMAT GmbH & Co. KG
Salinger Feld 10, 58454 Witten, Germany,
Fon +49 (0) 23 02 / 89 03 - 0, Fax +49 (0) 23 02 / 80 19 17, info@KAMAT.de, www.KAMAT.de
Technische Änderungen vorbehalten / Technical data subject to change without notice