

FLÄCHENREINIGER 3000 AIR

Mobiler Flächenreiniger mit pneumatischem Drehantrieb

Z 70-2

02.07.2020

Seite 1/1

Anwendungen

- Reinigung von Stahl-Oberflächen
- Reinigung von Böden und Betonflächen
- Entschichtung und Entlackung
- u.v.m.




Technische Daten

- Maximaler Betriebsdruck: 3000 bar
- Maximale Durchflußmenge: 40 l/min
- Anschlußgewinde: M 26 x 1,5 LH
Innengewinde
- Arbeitsbreite: 250 mm
- Gewicht: ca. 55 kg
- Anschluß der Absaugung: G1 1/2"
- max. Düsenanzahl: 8

Drehantrieb:

- Drehzahl: 0 - 1000 U/min
- Luftschlauch-Anschluß: Kupplungsstecker NW 7
- Luftbedarf: 5,3 l/s (gefilterte & geölte Luft)
- Luft-Betriebsdruck: 6,3 bar

Teile Nr. 7018218

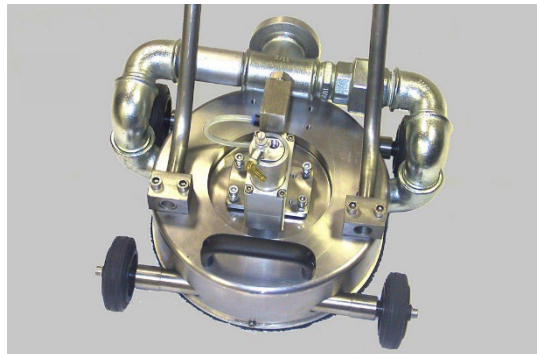

Zusatzausstattung

Düseneinsätze M10 – Typ 964 auf Blatt Z55-1